

Typ: DA25-NAxx/Axxx



DC STROM/SPANNUNG

DA25-NA40/Axxx
Einbaugehäuse 144 x 48 mm



DA25-NA40/Axxx - 4
Einbaugehäuse 144 x 72 mm



Bedienelemente hinter der Filterscheibe




Stellenzahl

Artikel	Display
DA25-NA30/Axxx	888
DA25-NA31/Axxx	±888
DA25-NA40/Axxx	8888


Programmierung

Kennziffer	Display	Beschreibung
0		Anzeige-Anfangswert
1		min. Eingangssignal (anlegend) Übernahme mit T3
2		Anzeige-Endwert
3		max. Eingangssignal (anlegend) Übernahme mit T3
4	1...500	Mittelwertbildung aus wahlweise 1 - 500 Messungen
5	2/5/10	Rundung der letzten Stelle in 2er, 5er, 10er Schritten
6	-.1	reziproker Anzeigewert 0 = nein 1 = ja
	-.1	Leitungsbruchanzeige bei Meßwert - unterschreitung von 25% 0 = nein 1 = ja

Steckbare Schraubklemmenleiste

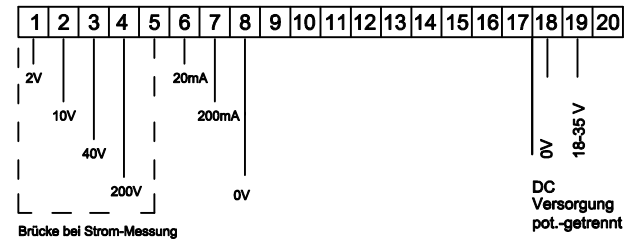

DA25-NAxx/A2xx




Display-Meldungen

EEP	EEProm wird programmiert
----	Überlauf (Aufleuchten mittlere Segmentreihe)
- -	Leitungsbruchanzeige (Meßwertunterschreitung)

Technische Daten

Versorgungsspannung:	DA25-NAxx/A1xx 18-35 V DC
	DA25-NAxx/A2xx 115/230V AC
Leistung:	max. 5 VA
Meßbereiche Spannung:	2V / 10V / 40V / 200V
Meßbereiche Strom:	20mA / 200mA
Anzeige-Endwert:	frei programmierbar
Nullpunkt:	frei programmierbar
Meßrate:	ca. 1 Messung/sec.
Meßprinzip:	Dual-Slope-Integration
Meßfehler:	+/- 0,01% vom Meßwert +/- 1 Digit/Segment
Mittelwertbildung:	einstellbar aus 1-500 Messungen
Ziffernhöhe:	25 mm

Eingangswiderstand	Klemme	Ri
	1	100 kOhm
	2	560 kOhm
	3	2,2 MOhm
	4	12 MOhm
	6	100 Ohm
	7	10 Ohm
Auflösung:	..NA30.. -199 ...999	
	..NA31.. -1999 ...+1999	
	..NA40.. -1999 ... 9999	
Schalttafelausschnitt:	DA25-NAxx/Axxx	138(+1,0) x 45(+0,6) mm
	DA25-NAxx/Axxx-4	138(+1,0) x 68(+0,7) mm
Einbautiefe:	115 mm	
Frontrahmenhöhe:	8,5 mm	

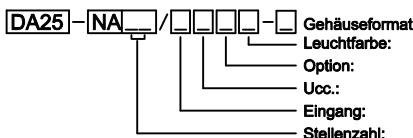

Ohne Angaben	= 144x 48 mm	4 = 144 x 72 mm
R = Rot	G = Grün	
siehe Datenblatt am Kapitelende		
1 = 24 V DC	2 = 115/230VAC	
A = DC Strom/Spannung		
30 = 3 -stellig	31 = 3-1/2 -stellig	40 = 4 -stellig

GS Gebhardt & Schäfer Industrie-Elektronik GmbH

Moltkestraße 44a, D-42799 Leichlingen
Postfach 15 52, D-42786 Leichlingen
Tel. +49 (0) 21 75 / 89 91 30
Fax +49 (0) 21 75 / 89 91 39
Internet: <http://www.GS-GmbH.de>
E-Mail: info@GS-GmbH.de

Deutsche Bank 24
Konto-Nr. 851 085 100
BLZ 375 700 24
Kreissparkasse Köln
Konto-Nr. 031 200 61 45
BLZ 370 502 99

Foreign Payments:
Deutsche Bank 24
Account-No. 851 085 1
Bank Code 375 700 24
IBAN DE 81375700240008510851
S.W.I.F.T. DEUTDE33

Geschäftsführer:
Karlheinz Schäfer
Guido Gebhardt
USt.-Nr. DE 123713297
Amtsgericht Köln
HRB 48860