

Typ: DA25-NAxx/Fxxx

AC STROM/SPANNUNG

DA25-NA40/FxxR
Einbaugehäuse 144 x 48 mm



DA25-NA40/FxxR - 4
Einbaugehäuse 144 x 72 mm



Bedienelemente hinter der Filterscheibe




Stellenzahl

Artikel	Display
DA25-NA30/Fxxx	333
DA25-NA40/Fxxx	4444


Programmierung

Kennziffer	Display	Beschreibung
0		Anzeige-Anfangswert
1		min. Eingangssignal (anlegend) Übernahme mit T3
2		Anzeige-Endwert
3		max. Eingangssignal (anlegend) Übernahme mit T3
4	1...500	Mittelwertbildung aus wahlweise 1 - 500 Messungen
5	2/5/10	Rundung der letzten Stelle in 2er, 5er, 10er Schritten
6	-.1	reziproker Anzeigewert 0 = nein 1 = ja
	-.1	Leistungsbruchanzeige bei Meßwert - unterschreitung von 25% 0 = nein 1 = ja

Steckbare Schraubklemmenleiste

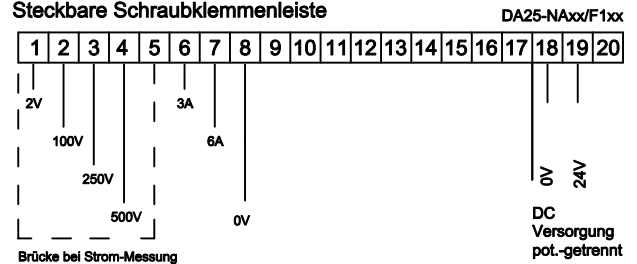

DA25-NAxx/F2xx




Display-Meldungen

EEP	EEProm wird programmiert
----	Überlauf (Aufleuchten mittlere Segmentreihe)
- -	Leistungsbruchanzeige (Meßwertunterschreitung)

Technische Daten

Versorgungsspannung:	DA25-NAxx/F1xx	18-35 V DC
	DA25-NAxx/F2xx	115/230V AC
Leistung:	max. 5 VA	
Meßbereiche Spannung:	2V / 100V / 250V / 500V	
Meßbereiche Strom:	3A / 6A	
Anzeige-Endwert:	frei programmierbar	
Nullpunkt:	frei programmierbar	
Meßrate:	ca. 1 Messung/sec.	
Meßprinzip:	Dual-Slope-Integration (True RMS)	
Meßfehler:	+/- 0,1% vom Meßwert +/- 1 Digit/Segment	
Frequenzbereich:	20 Hz - 20 kHz	
Mittelwertbildung:	einstellbar aus 1-500 Messungen	

Eingangswiderstand	Klemme	Ri
	1	10 kOhm
	2	470 kOhm
	3	1 MOhm
	4	2,2 MOhm
	6	0,02 Ohm
	7	0,01 Ohm
Auflösung:	..NA30.. 0 ... 999	
	..NA40.. 0 ... 9999	
Ziffernhöhe:	25 mm	
Schalttafelausschnitt:	DA25-NAxx/Fxxx	138(+1,0) x 45(+0,6) mm
	DA25-NAxx/Fxxx-4	138(+1,0) x 68(+0,7) mm
Einbautiefe (ohne Stecker):	114mm (102mm)	
Frontrahmenhöhe:	8,5 mm	

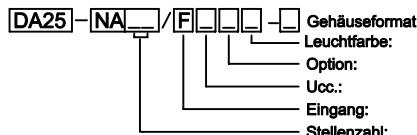

Ohne Angaben	= 144 x 48 mm	4 = 144 x 72 mm
R = Rot	G = Grün	
siehe Datenblatt am Kapitelende		
1 = 24 V DC	2 = 115/230VAC	
F = AC Strom/Spannung		
30 = 3-stellig	40 = 4-stellig	

GS Gebhardt & Schäfer Industrie-Elektronik GmbH

Porschestr. 11
D-51381 Leverkusen
Tel. +49 (0) 21 71 / 73 72 2 -0
Fax +49 (0) 21 71 / 73 72 2 -39
Internet: <http://www.GS-GmbH.de>
E-Mail: info@GS-GmbH.de

Kölner Bank eG
IBAN: DE62 3716 0087 0940 9250 10
BIC: GENODED1CGN
Kreissparkasse Köln
IBAN: DE65 3705 0299 0312 0061 45
BIC: COKSDE33

Deutsche Bank AG
IBAN: DE30 3757 0024 0851 0851 00
BIC: DEUTDE3375
Foreign Payments:
Account-No. 851 085 1
S.W.I.F.T. DEUTDEB 375

Geschäftsführer: 2.5
Karlheinz Schäfer
Guido Gebhardt
USt.-Nr. DE 123713297
Amtsgericht Köln, HRB 48860
D-U-N-S@: 340802073