

Typ: DA25-NPxx/A

BCD multiplex aktiv high 24V

DA25-NP40/Axx
Einbaugeschwindigkeit 144 x 48 mm




Stellenzahl

Artikel	Display
DA25-NP30/Axx	8888
DA25-NP40/Axx	88888


DA25-NP40/Axx - 4
Einbaugeschwindigkeit 144 x 72 mm




Bedienelemente hinter der Filterscheibe

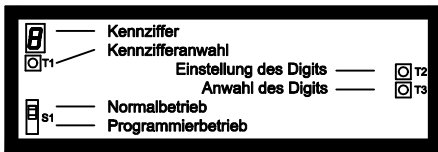


Rückansicht

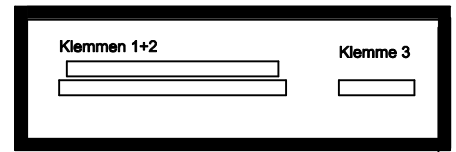


Steckbare Schraubklemmen

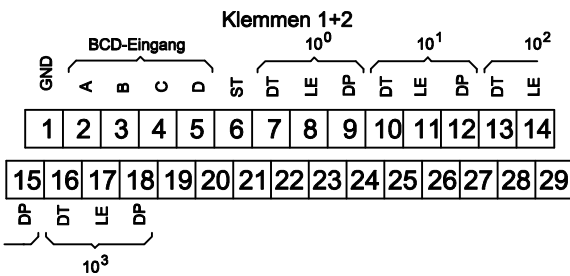

DA25-NP/A1x
Klemme 3



DA25-NP/A2x
Klemme 3



Kodierung


Eingangs-Code	Dateneingänge												Funktionseingänge (X = H oder L)					
	A	B	C	D	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	Daten	Display
	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	X	blank
	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	X	latch
	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	X	test

Technische Daten:

Speisespannung:	DA25-NPxx/A1x: 18-35 V DC DA25-NPxx/A2x: 115/230 VAC
Daten-/Funktionseingänge:	aktiv-high
Signaleingänge:	max. 35 V L < 7V, H > 10V Impulsbreite min. 2 ms
Zifferhöhe:	25 mm
Eingangswiderstand:	15 kOhm
Leistung:	max. 6 VA
Temperaturbereich:	-20 °C ... +65 °C
Einbautiefe:	115 mm
Schalttafelanschluss:	
DA25-NP40/Axx	138(+1,0) x 68(+0,7) mm
DA25-NP40/Axx - 4	186(+1,1) x 92(+0,8) mm
Frontrahmenhöhe:	8,5 mm

Funktionseingänge:

ST	Segment-Test:	H-Signal =	(unabhängig von den BCD-Signalen)
		H-Signal =	alle Segmente und Dezimalpunkte leuchten
DP	Dezimalpunkt	L-Signal =	Anzeige sichtbar
		H-Signal =	Dezimalpunkt leuchtet
LE	Latch Enable	L-Signal =	Anzeige entspricht der Information am BCD-Eingang
		H-Signal =	Anzeige bleibt bei Signalwechsel am BCD-Eingang unverändert
			Nach einem Wechsel von L auf H speichert die Anzeige die Information, die vor dem Signalwechsel am BCD-Eingang anstand.

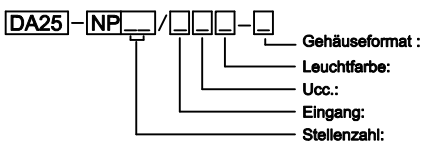

Ohne Angaben = 144 x 48 mm	4 = 144 x 72 mm
R = Rot	G = Grün
1 = 24 V DC	2 = 115/230VAC
A = BCD multiplex aktiv high (24V)	
30 = 3 -stellig	40 = 4 -stellig

GS Gebhardt & Schäfer Industrie-Elektronik GmbH

Moltkestraße 44a, D-42799 Leichlingen
Postfach 15 52, D-42786 Leichlingen
Tel. +49 (0) 21 75 / 89 91 30
Fax +49 (0) 21 75 / 89 91 39
Internet: <http://www.GS-GmbH.de>
E-Mail: info@GS-GmbH.de

Deutsche Bank 24
Konto-Nr. 851 085 100
BLZ 375 700 24
Kreissparkasse Köln
Konto-Nr. 031 200 61 45
BLZ 370 502 99

Foreign Payments:
Deutsche Bank 24
Account-No. 851 085 1
Bank Code 375 700 24
IBAN DE 81375700240008510851
S.W.I.F.T. DEUTDEK 375

Geschäftsführer:
Karlheinz Schäfer
Guido Gebhardt
USt.-Nr. DE 123713297
Amtsgericht Köln
HRB 48860