
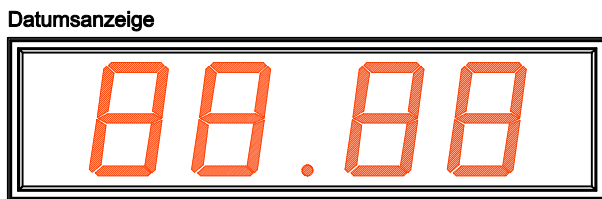
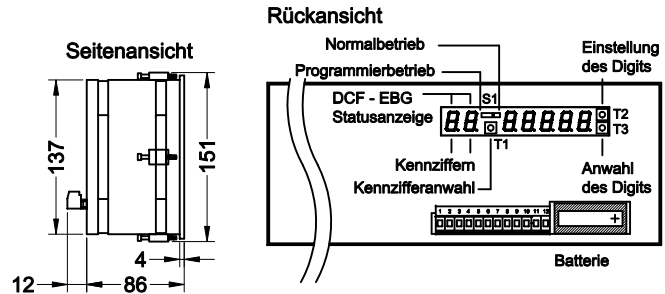


Typ: DA100-NUxx/DxxxE

DATUM/ZEIT

Quarzuhr (DCF/GPS)

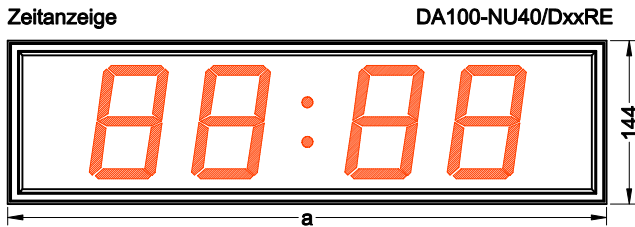


Gehäuse-Abmessungen

DA100	Aluminium Einbaugehäuse Pulverbeschichtet Schwarz	Front- rahmen- breite [a]	Frontplatten- ausschnitt b x h
	Gehäusetiefe (ohne Klemme): 98 (86) mm		
	DA100-NU __ /DxxxE		
	Zeitanzeige	Datumsanzeige	
	40 00:00	40 00.00	528 522 x 138
	60 00:00:00	60 00.00.00	720 714 x 138

Programmierung

Kennziffer	Display	Beschreibung
0	0 0 0 0	Uhrzeit stellen
1	0 0 0 0	Datum stellen
2	0 0 0 0	Jahr stellen
3	-- P --	Übernahme Uhrzeit mit T3
4	0 0	00 = Anzeige wechselweise Uhrzeit/Datum 01 = nur Uhrzeit 02 = nur Datum
5	max. 9 9	Anzeigedauer in sek. Uhrzeit
6	max. 9 9	Anzeigedauer in sek. Datum
7	0	Helligkeitsregulierung (0 ... 5) 0 = Hell 5 = Dunkel
8	--- 0	Interface 0 = 20mA/TTY 1 = RS232 2 = RS485
	--- 0	Empfangsbaugruppe 0 = DCF 1 = GPS
8	--- 0	Datenformat Parität Datenbit
	1	n none 8 Bit
	2	E even 7 Bit
	3	E even 8 Bit
9	--- 3 0 0	Baudrate 300 Baud
	1 2 0 0	600 Baud 1200 Baud
	4 8 0 0	2400 Baud 4800 Baud
	1 9 2 0 0	9600 Baud 19200 Baud
10	0 0	00 = Eingang "Minuten-Kontakt" inaktiv 01 = Eingang "Minuten-Kontakt" aktiv

Steckbare Schraubklemmenleiste

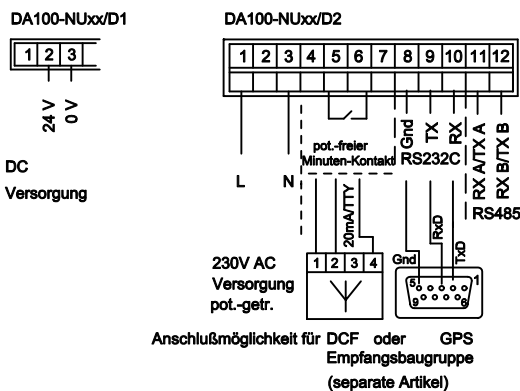

Statusanzeige


DCF Signalsuche:	Leer (keine Statusanzeige)	<input type="checkbox"/> 00:00 Zeit
	+ eingestellte(s) Zeit/Datum	<input type="checkbox"/> 00.00 Datum
DCF Signal Empfang	DCF (abwechselnd dc/F)	<input checked="" type="checkbox"/> 00:00 Zeit
	+ eingestellte(s) Zeit/Datum	<input checked="" type="checkbox"/> 00.00 Datum

Technische Daten:

Versorgungsspannung:	DA100-NUxx/D1...	18 - 35 V DC
	DA100-NUxx/D2...	100 - 240 V AC/DC
Stromaufnahme:		max. 18 VA
Temperaturbereich:		-20 °C...+65 °C
Ziffernhöhe:		100 mm
Leuchtfarbe:		rot oder grün
Schutzart:		IP65 frontseitig

DA100-NUxx/DxxxE	Leuchtfarbe:	R = Rot	G = Grün
Ucc.:		1 = 24V DC	2 = 230V AC
Stellenzahl:		40 = 4 -stellig	60 = 6 -stellig

Verdrahtungshinweis für 2 Uhren an 1 DCF-EBG

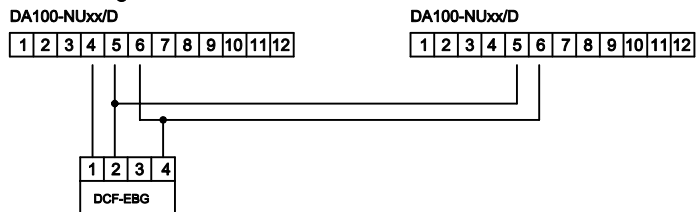

GS Gebhardt & Schäfer Industrie-Elektronik GmbH

Porschestr. 11
D-51381 Leverkusen
Tel. +49 (0) 21 71 / 73 72 2 -0
Fax +49 (0) 21 71 / 73 72 2 -39
Internet: <http://www.GS-GmbH.de>
E-Mail: info@GS-GmbH.de

Kölner Bank eG
IBAN: DE62 3716 0087 0940 9250 10
BIC: GENODE33
Kreissparkasse Köln
IBAN: DE65 3705 0299 0312 0061 45
BIC: COKSDE33

Deutsche Bank AG
IBAN: DE30 3757 0024 0851 0851 00
BIC: DEUTDE33
Foreign Payments:
Account-No. 851 085 1
S.W.I.F.T. DEUTDEDB 375

Geschäftsführer:
Karlheinz Schäfer
Guido Gebhardt
USt.-Nr. DE 123713297
Amtsgericht Köln, HRB 48860
D-U-N-S@: 340802073